


KARTA KATALOGOWA

Zawory odcinające kątowe **SWING**

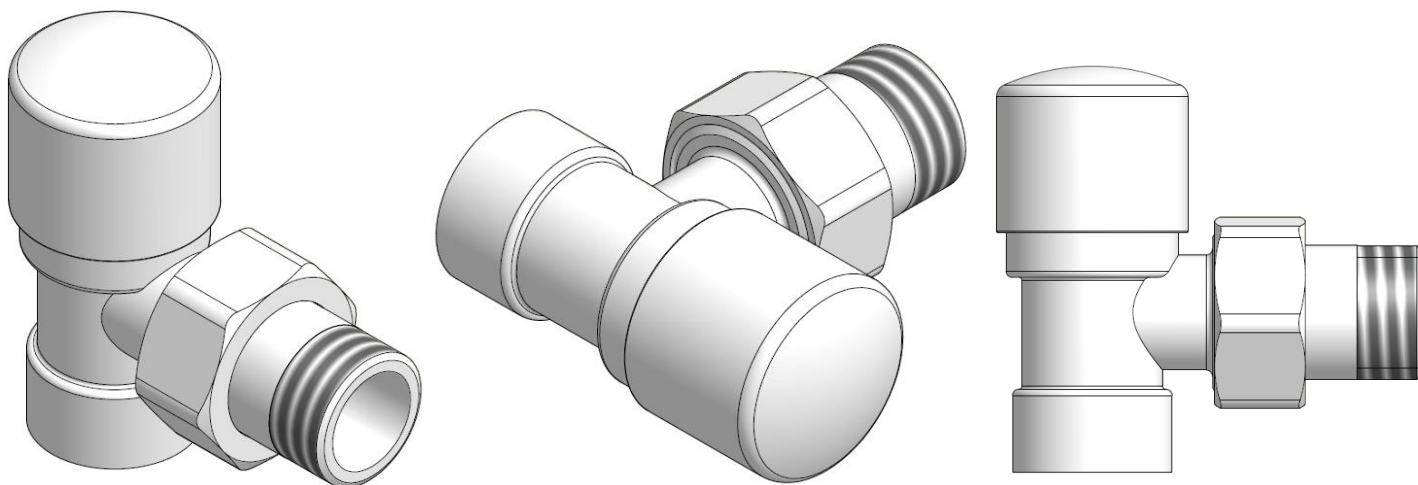

ZASTOSOWANIE


Zawory odcinające serii SWING przeznaczone są do montażu na grzejniku (łazienkowym lub dekoracyjnym) centralnego ogrzewania w instalacji dwururowej po stronie przewodu powrotnego. Zawór odcinający posiada możliwość płynnego zamknięcia przepływu czynnika grzewczego dzięki któremu możemy odłączyć grzejnik na czas jego konserwacji lub wymiany.



DANE TECHNICZNE


<i>Temperatura pracy</i>	max. 120°C
<i>Ciśnienie nominalne</i>	max. 1MPa
<i>Czynnik grzewczy</i>	woda
<i>Max. różnica ciśnienia</i>	0.06MPa
<i>Przylącze grzejnikowe</i>	R 1/2
<i>Wersja</i>	Kątowa

Budowa zaworu odcinającego SWING

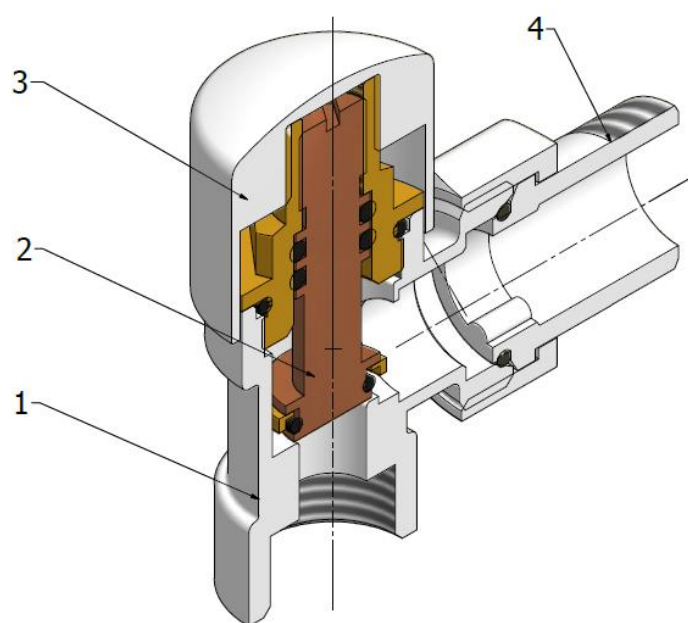

- 1. Korpus zaworu
- 2. Wkładka zaworowa
- 3. Pokrętło ręczne
- 4. Złączka R1/2

WYMIARY

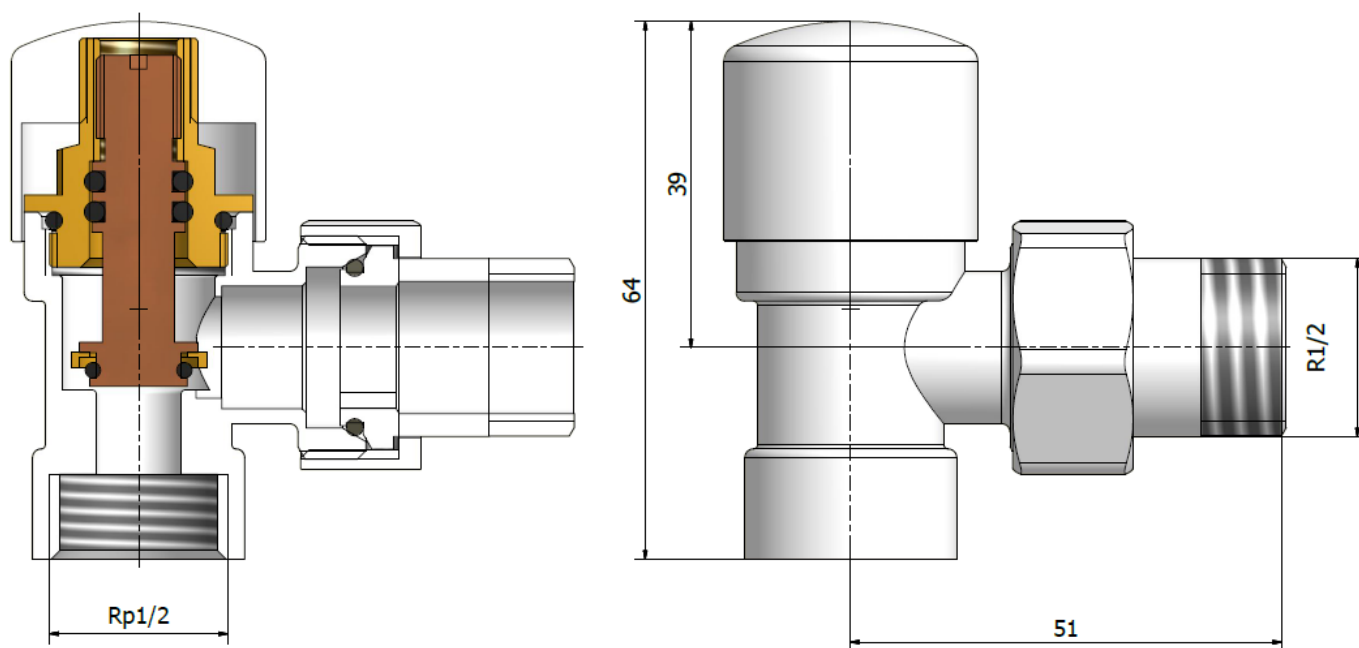

WYKONANIA

Wszystkie wykonania kolorystyczne dostępne na www.varioterm.pl

AKCESORIA PRZYŁĄCZENIOWE

(przydatne do podłączenia zaworu i estetycznego wykończenia instalacji)

	Rozety maskujące 1/2" bądź 3/4"
	Przedłużka GZ 1/2" na GZ 1/2" (różne długości)
	Przedłużka GZ 1/2" na GW 1/2" (różne długości)